

KB Series

PA Mixer/Amplifier/FM/MP3

MODELLI DISPONIBILI

KB-C70PT - Mixer/Amplificatore da 70W
con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

KB-C130PT - Mixer/Amplificatore da 130W
con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

KB-C260PT - Mixer/Amplificatore da 260W
con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

KB-C360PT - Mixer/Amplificatore da 360W
con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

CARATTERISTICHE GENERALI


- Sintonizzatore FM e Lettore MP3 su USB
- 3 ingressi Micro
- 2 ingressi Line Aux/CD
- 1 Livello di priorità con Mute regolabile su Mic1
- Controlli Tono a 2 bande
- Uscite: 4/8/16 ohm 70/100V
- Ottima qualità sonora



Mixer amplificatori per Public Address
con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB
4 modelli con potenze da 70/130/260/360W
Ideali per amplificazioni di Negozi, Ristoranti, Bar, Uffici e tutte quelle applicazioni che necessitano grandi potenze per una diffusione sonora di buona qualità, con una spesa limitata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	KB-C70PT	KB-C130PT	KB-C260PT	KB-C360PT
Potenza uscita	70W	130W	260W	360W
Uscite Bassa impedenza		4/8/16 Ω		
Uscita Alta impedenza	70V/70Ω - 100V/143Ω	70V/38Ω - 100V/77Ω	70V/19Ω - 100V/39Ω	70V/14Ω - 100V/28Ω
Risposta in Frequenza		60Hz-15kHz		
Mic 1/2/3 input		5 mV - 600 Ω sbilanciato		
Aux 1/2 RCA input		150-470 mV - 10 kΩ		
Controllo Toni 2 bande		Bassi 100Hz - Acuti 12kHz ±10dB		
Funzione Mute	Mic 1 su tutti gli altri ingressi - Attenuazione regolabile da 0 a 30dB			
Livello uscita pre		0,775 mV (0 dB)		
Protezioni		Fusibile - Sovraccarico - Corto circuito - Sovra temperatura		
Alimentazione		230V-50Hz		
Dimensioni		483x89x366 mm		
Peso	10,4 kg	12,36 kg	13,68 kg	14,00 kg

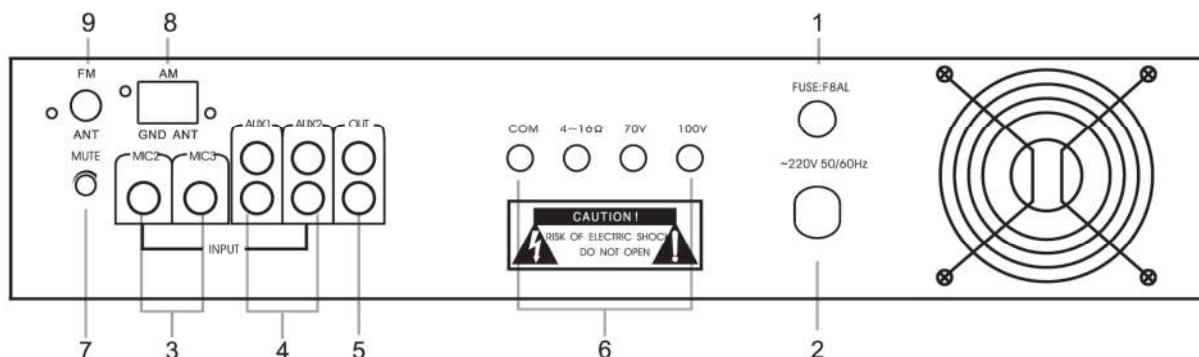

Descrizione pannello posteriore

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| - 1 Porta fusibile | - 4 AUX 1/2 input | - 7 Controllo Mute |
| - 2 Presa alimentazione | - 5 Uscita pre | - 8 Antenna AM |
| - 3 Mic 2/3 Input | - 6 Terminali d'uscita | - 9 Antenna FM |