



Catégorie: Bullet - HD-analogique - Caméra

Référence: GD-CT-BP5837T

CODE EAN: 4260573063376

## PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

## Caractéristiques

- Caméra 5 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Compatible PoC et 12 VDC
- Objectif varifocal motorisé:  $f = 2,7 - 13,5 \text{ mm}$
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 40m

## Specification GD-CT-BP5837T

### Caméra

Capteur:	5 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	2560 (H) × 1944 (V)
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/50 ~ 1/1000 s
Balance des Blancs:	Auto / Manuel

### Objectif

Longueur focale de l'objectif:	2,7 ~ 13,5 mm motorisé
Monture:	Ø14
Champ de vision:	95° ~ 26° (horizontal), 72° ~ 20° (vertical), 126° ~ 33° (diagonale)

### Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 40 m
Longueur d'onde:	850 nm

### Vidéo

Standards vidéo:	PAL/NTSC
Couleur/N&B:	Auto / Couleur / N&B (filtre amovible)
Wide Dynamic Range:	WDR digital
Amélioration de l'image:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 Ips, 4 MP@25Ips, 1080P@25Ips NTSC: 5 MP@20 Ips, 4 MP@30Ips, 1080P@30Ips

### Général

OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Coaxitron®, CCVC

### Connexions

Sortie(s) vidéo:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

### Approbations

Indice de protection:	IP67 (IEC 60529-2013)
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

### Environnement

Température d'utilisation:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation

### Électrique

Alimentation:	12 VDC ±15%, PoC.at
Consommation:	Max. 9,5 W

### Mécanique

Montage:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes
Dimensions:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3,62 x 10,04")
Poids:	680 g (1.5 lb)

### Emballage

Dimensions du colis:	279 x 119 x 130 mm (11 x 4,7 x 5,1 inch)
Poids du colis:	900 g (2 lbs)

# 5 MP HD-analogique Caméra

## GD-CT-BP5837T

**GRUNDIG**

### Emballage

Unité de conditionnement:	12
Dimension du colis en vrac:	580 x 380 x 287 mm (22,8 x 15 x 11,3 inch)
Poids du colis en vrac:	11300 g (24,9 lbs)

### Accessoires



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

### Dimensions

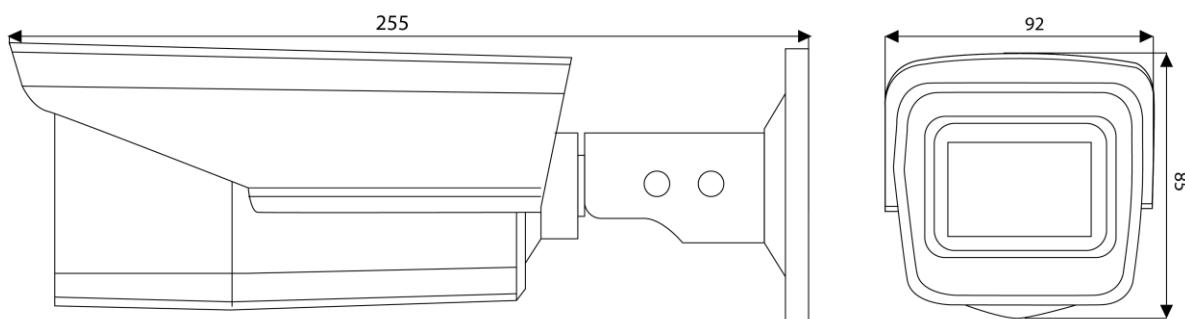

### Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.