



LNB Offset Twin 2 sorties: Hh/Vh/Hb/Vb

Convertisseur LNB twin, 2 sorties universelles, chacune d'elles avec les quatres polarités (Hh, Hb, Vh, Vb).

Livré en emballage individuel.

Réf.	747802
Réf. Logique	LNB42
EAN13	8424450137710

Autres caractéristiques

Couleur	Orange
---------	--------

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	30 pièces
Palette	540 pièces

Données physiques

Poids net	286,00 g
Poids brut	286,00 g
Largeur	149,00 mm
Hauteur	112,00 mm
Profondeur	63,00 mm
Poids du produit principal	278,00 g

Vous aimerez


- Conçu pour un faible impact visuel avec son enveloppe de taille réduite
- Gain élevé
- Faible facteur de bruit
- Grande linéarité et égalisation étudiée

- Isolation importante entre polarités
- Indice de protection très élevé IP66
- Compatibles avec des températures extrêmes

Principales caractéristiques

- Poids réduit
- Compatibles avec supports de 40mm
- Faible consommation
- Alimentation via récepteur ou commutateur
- Raccordement simple
- Compatibles avec les solutions multisatellites

Exemple d'application

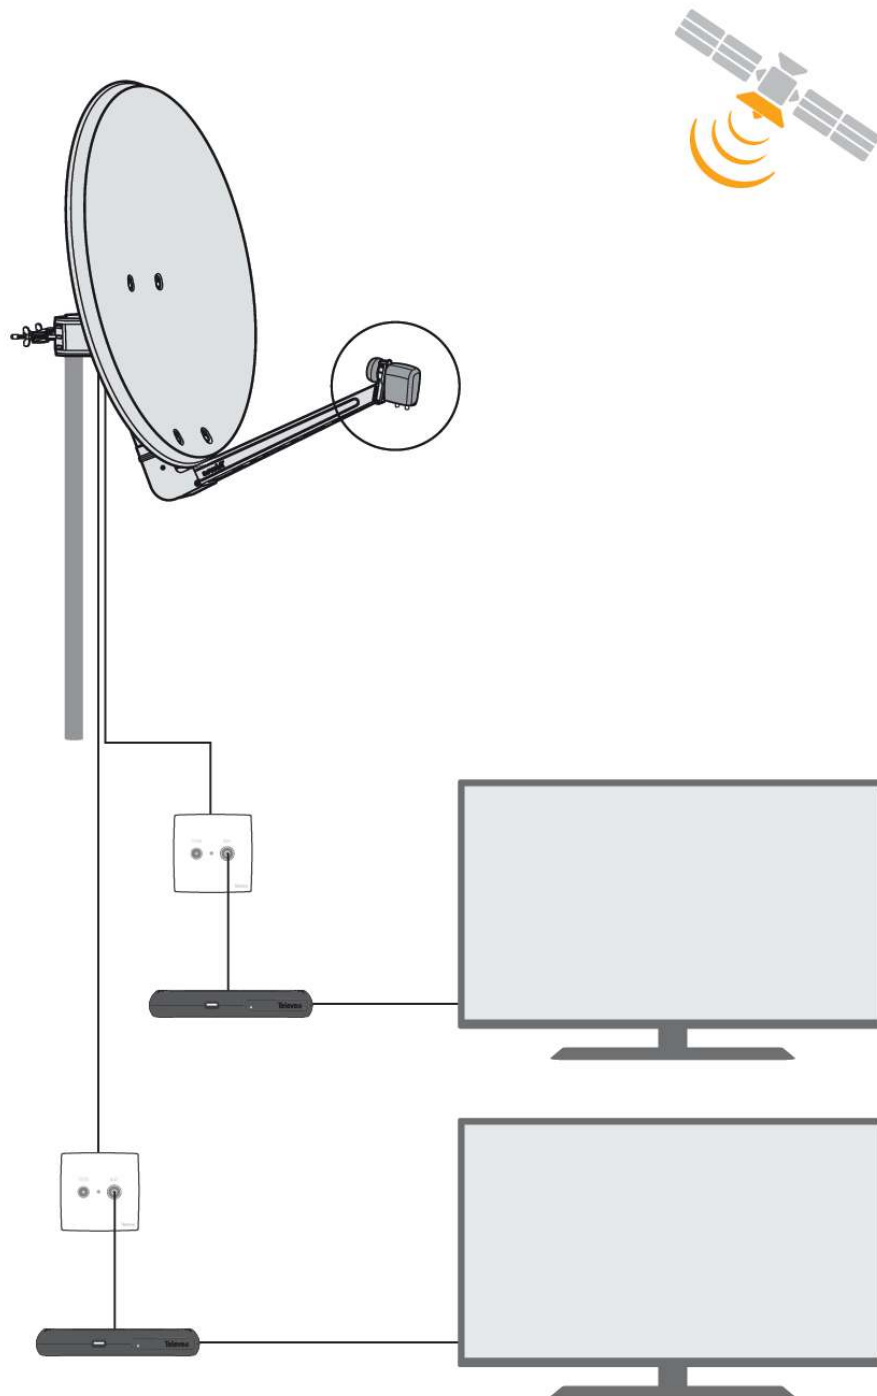

Caractéristiques techniques : Ref. 747802

Bande passante	GHz	10,7 ... 12,75
Contrôle polarisation Horizontal	Vdc	15 ... 20
Contrôle polarisation Vertical	Vdc	12 ... 14
Bande passante de sortie	MHz	950 ... 2150
Fréquence Osc. Locale 0KHz	GHz	9,75
Fréquence Osc. Locale 22KHz	GHz	10,6
Gain	dB	60
Facteur de bruit	dB	0,3
Stabilité Osc. Locale	MHz	-1,5 ... 1,5
Rejection entre polarités	dB	> 20
Bruit phase (@10 KHz)	dBc	-75
Tension d'alimentation	Vdc	12 ... 20
Courant max.	mA	120
Impédance	Ω	75
Connecteurs		"F" femelle
Diamètre du support LNB	mm	40
Température de fonctionnement	°C	-30 ... 60