



Alimentation 24V-5A pour plusieurs modules, 196-264Vac

Alimentation à découpage de haute puissance et à rendement élevé (> 85%), type Flyback. Délivre 5 A sous 24 V (120 W).

Réf. 5629

Réf. Logique UPSU120

EAN13 8424450139295

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net 1.471,00 g

Poids brut 1.471,00 g

Largeur 71,00 mm

Hauteur 219,00 mm

Profondeur 165,00 mm


Poids du produit principal 1.383,00 g

Vous aimerez

- Ce module est doté de deux sorties gérées par diodes LED qui indiquent l'état des tensions d'entrée
- Détection de surcharge ou de court circuit
- Courant maximum limité à 4 A par sortie
- Il dispose d'une protection contre toute variation de la tension de la sortie.

Exemple d'application

Montage 19"

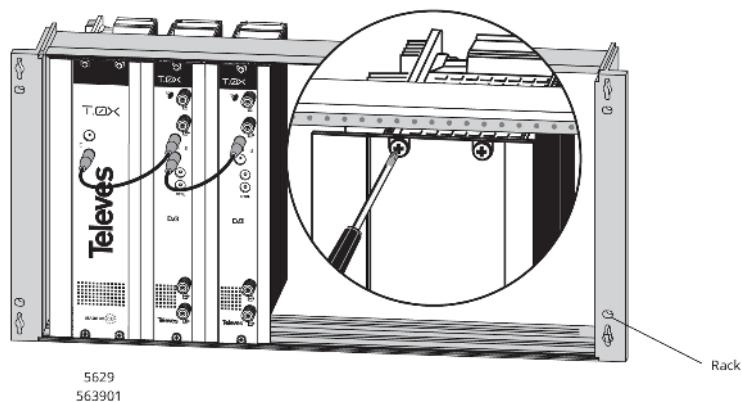

Documentation graphique

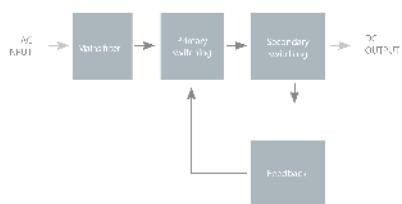


Diagramme de bloc

Caractéristiques techniques : Ref. 5629

| Type de fiche | | EU |
|-------------------------------|-----|---------------|
| Tension d'entrée | Vac | 196 ... 264 |
| Fréquence secteur | | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance max. | W | 140 |
| Tension de sortie | Vdc | 24 |
| Courant maximum de sortie | A | 5 |
| Puissance maximale de sortie | W | 120 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
| Indice de protection (IP) | | 20 |