



Contrôleur de Stations (CDC) IP

Produit permettant le contrôle et la gestion à distance d'une station Televes T.OX. Les modes d'accès aux réseaux IP se font via une interface Ethernet 10/100 Mbps. Ces modules établissent une liaison avec un "Link Server" situé à Televes et qui permet une liaison directe entre l'installateur et la station.

Réf.	5559
Réf. Logique	CDC-IP/HE
EAN13	8424450141564

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	18 pièces

Données physiques


Poids net	919,00 g
Poids brut	919,00 g
Largeur	50,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Profondeur	165,00 mm
Poids du produit principal	886,00 g

Principales caractéristiques

- La gestion et le contrôle des stations se fait via un service centralisé dénommé Televes Services. Ce portail est situé dans un Centre serveur Téléves, auquel l'utilisateur accède après authentification.
- Il est doté d'un Microprocesseur RISC et d'un Système d'Exploitation GNU/Linux qui garantissent

la fiabilité de la gestion des interfaces, protocoles et périphériques

Exemple d'application

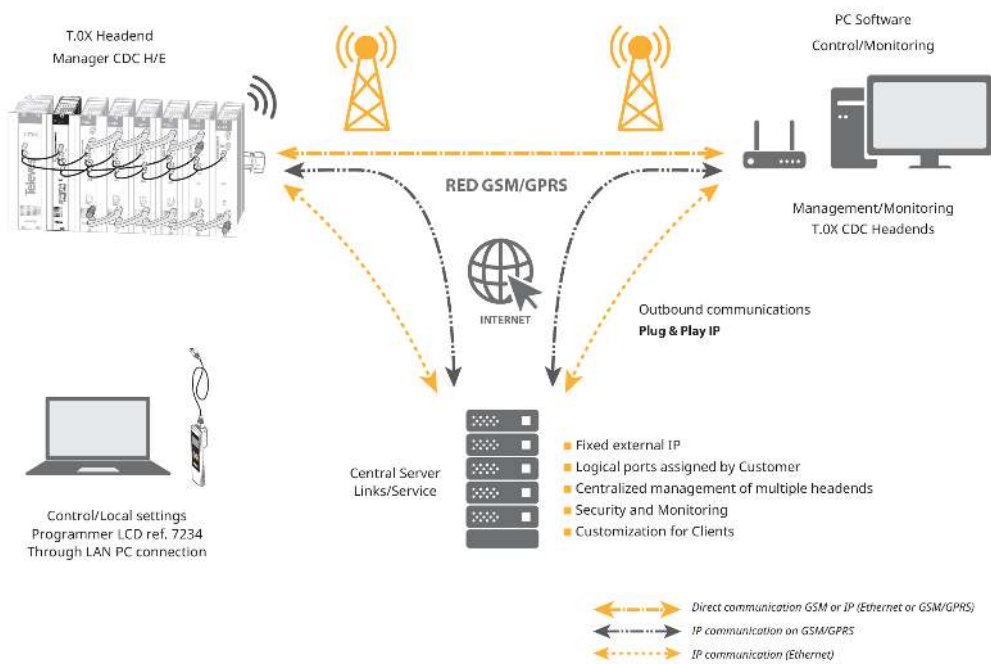

Documentation graphique

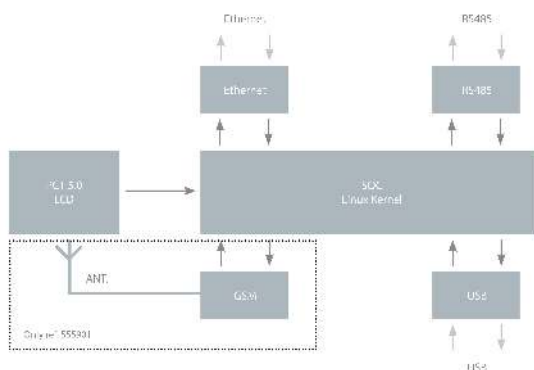


Diagramme de bloc

Caractéristiques techniques

Références					5559	555911
FIRMWARE		Système d'exploitation			Linux Kernel 2.6.16	
HARDWARE	RADIO GSM/GPRS/UMTS	Fréquence	MHz	GSM	-	850/900
				DCS	-	1800
				PCS	-	1900
				UMTS	-	2100
		Puissance de transmission	dBm	GSM	-	32.5
				DCS	-	29.5
				PCS	-	29.5
				UMTS	-	23.5
		Sensibilité	dBm	GSM	-	-110/-109
				DCS	-	-109
				PCS	-	-108
				UMTS	-	-110
	MODEM 3G (MU709-s2)	GPRS	Kbps	UL	-	85.6
				DL	-	85.6
		EDGE		UL	-	236.8
				DL	-	236.8
		WCDMA PS		UL	-	384
				DL	-	384
		HSPA+		UL	-	5760
				DL	-	21600
	CPU				ARM920T™ ARM	
	MÉMOIRE	Flash	MB	8		
		SDRAM		64		
		NAND Flash		128 x 8bit		
	RACCORDEMENTS	USB			2.0 Full Speed Host (12 Mbps)	
		RJ45			Ethernet 10/100 Base-T	
		RJ45			Programmateur PCT 5.0	
		SIM			Lecteur de cartes	
		F			-	Antenne GSM/UMTS
Alimentation		Vdc	24			
GENERALITÉS	Consommation		mA	300	220	
	Indice de protection		IP	20		