

Batteries



Il est indispensable d'assurer la continuité du service des systèmes d'alarme incendie même en cas de panne. Pour cette raison Tecnofire a sélectionné une gamme de batteries de haute qualité de longue durée.

YUASA	
	TFBY-12 2 Batterie rechargeable au plomb Yuasa 12V DC/2,3Ah. Dimensions (L x H x P) 178 x 64 x 34mm No.art. TF17TFBY1221
	TFBY-12 7 Batterie rechargeable au plomb Yuasa 12V DC/7Ah. Dimensions (L x H x P) 151 x 97,5 x 68mm. No.art. TF17TFBY127
	TFBY-12 12 Batterie rechargeable au plomb Yuasa 12V DC/12Ah. Dimensions (L x H x P) 151 x 97,5 x 98mm. No.art. TF17TFBY1212
	TFBY-12 17 Batterie rechargeable au plomb Yuasa 12V DC/17Ah. Dimensions (L x H x P) 181 x 167 x 76mm. No.art. TF17TFBY1217
FIAMM	
	TFBF-12 2 Batterie rechargeable au plomb Fiamm 12V DC/2Ah. Dimensions (L x A x P) 178 x 67 x 34,5mm. No.art. TF17TFBF122
	TFBF-12 7 Batterie rechargeable au plomb Fiamm 12V DC/7,2Ah. Dimensions (L x H x P) 151 x 99 x 69mm. No.art. TF17TFBF1272
	TFBF-12 12 Batterie rechargeable au plomb Fiamm 12V DC/12Ah. Dimensions (L x H x P) 151 x 99 x 98mm. No.art. TF17TFBF1212
	TFBF-12 18 Batterie rechargeable au plomb Fiamm 12V DC/18Ah. Dimensions (L x H x P) 181 x 145,5 x 76mm. No.art. TF17TFBF1218

Ventouses électromagnétiques



Une gamme complète de ventouses électromagnétiques pour portes coupe-feu est disponible, y compris des modèles charge lourde et avec déclencheur automatique











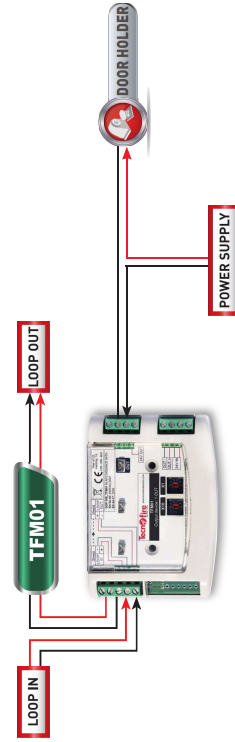


TFEL-50		  
		Ventouse électromagnétique pour portes coupe-feu avec relâchement d'urgence et contreplaqué amorti - Force de retenue 50kg - Tension d'alimentation 24V DC - Consommation max. 40mA - Montage en surface, au mur ou au sol - Boîtier en ABS V0 - Dimensions (L x H x P) 72 x 105 x 40mm - Couleur blanc EN 1155 - Numéro de certification 0407-CPR-055 No.art. TF8TFEL50
TFEL-100		
		Comme TFEL-50 mais avec force de retenue 100kg - Consommation max. 100mA - Dimensions (L x H x P) 72 x 105 x 52mm - Couleur noir No.art. TF8TFEL100
TFELS-50 150		  
		Ventouse électromagnétique pour portes coupe-feu avec relâchement d'urgence et contreplaqué amorti - Force de retenue 50kg - Tension d'alimentation 24V DC - Consommation max. 40mA - Montage en surface, au mur ou au sol - Support de fixation qui atteint max. 150mm - Boîtier en ABS V0 - Dimensions (L x H) 105 x 105mm - Couleur noir EN 1155 - Numéro de certification 0407-CPR-055 No.art. TF8TFELS50150
TFELS-100 150		
		Comme TFELS-50 150 mais avec force de retenue 100kg - Consommation max. 100mA No.art. TF8TFELS100150

Schéma de connexion



VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - Accessoires

	TFEL-STP Support pour montage au sol - Acier vernis - Dimensions (L x H x P) 72 x 135 x 48mm No.art. TF8TFELTP200
	TFELP-200 Écarteur pour supports télescopiques - Longueur 100mm (à couper pour des mesures plus courtes) No.art. TF8TFSTP