



Catégorie: Bullet - IP - Caméra

Référence: GD-CI-AP4617T

CODE EAN: 4260573060245

## PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

## Points forts

### H.265pro+



H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

## Caractéristiques

- Caméra 4 Mégapixels avec vidéo temps réel
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 50m
- Objectif:  $f = 4$  mm, 84° angle de vision horizontal
- Support 3 axes, 2 types de montage: mural/plafond
- Compatible Poe et 12 VDC

**Specification GD-CI-AP4617T****Caméra**

Capteur:	1/3" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	2688 × 1520
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	Manual, AWB1, AWB2, Verrouillage WB, lampe Fluorescente, lampe Incandescente, lumière Chaude, lumière Naturelle

**Objectif**

Longueur focale de l'objectif:	4 mm
Monture:	M12
Champ de vision:	84° (horizontal), 45° (vertical), 99° (diagonale)

**Projecteur**

Portée IR utile:	Jusqu'à 50 m
Longueur d'onde:	850 nm

**Vidéo**

Couleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, HLC
Réglages image:	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, définition, AGC et balance des blancs réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Support automatique, planifié

**Réseau**

Clients:	3 niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur
Nombre de clients:	Jusqu'à 32, 6 simultanément Live view
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, trois flux, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre IP-addres
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG Troisième flux: H.264, H.265
Région d'intérêt:	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux
Profile code H.264:	Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	pris en charge
Carte SD:	Emplacement pour carte Micro SD / SDHC / SDXC avec ANR (jusqu'à 128G), NAS (NFS, SMB / CIFS)
Taux de trame:	Main Stream: 50 Hz: 25Ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Hz: 30Ips (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Sous Stream: 50 Hz: 25Ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30Ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 3. Stream: 50 Hz: 25Ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30Ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Protocole réseau:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP

**Réseau**

Cyber-sécurité:

3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, journal d'audit de sécurité, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check

**Connexions**

Interfaces réseau:

1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)

**Funciones inteligentes**

Détection de mouvement:

Off, ON (Normal), mode Expert: 8 zones rectangulaires définies par l'utilisateur, par programme

Détection d'intrusion:

Entrer et flâner dans une région virtuelle prédefinie

Franchissement de ligne:

Traverser une ligne virtuelle prédefinie

Détection faciale:

Le visage humain est reconnu dans l'image et peut déclencher un événement

Autoprotection:

Changement de scène et défocalisation

Sources d'événements:

Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit, disque dur plein, erreur de disque dur, connexion illégale, détection de mouvement

Action sur événement:

Enregistrement: carte SD pré-événement, post-événement et / ou réseau. Téléchargement d'images: FTP, HTTP et NAS. Déclencher la notification par e-mail: HTTP, ISAPI. Sortie d'alarme et notification à C-WERK VMS. Les événements dépendent des paramètres de planification.

**Approbations**

Indice de protection:

IP67 (IEC 60529-2013)

Normes:

CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

Standard:

ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Environnement**

Température d'utilisation:

-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Humidité:

Moins que 95%, sans condensation

**Électrique**

Protection contre les surtensions:

Protection contre la foudre TVS 2000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension

Alimentation:

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Consommation:

Max. 9,5 W

**Mécanique**

Montage:

Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotation: 0° to 360°, ajustement à 3 axes

Dimensions:

Ø 105 x 274 mm (Ø 4.1 x 10.79 inch)

Poids:

1175 g (2,59 lb)

**Accessoires**

GD-BR-AJX04




GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

## Dimensions

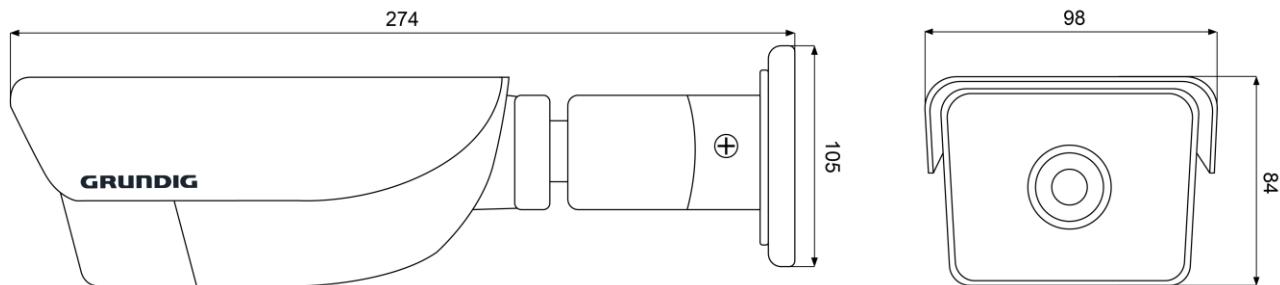

## Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.