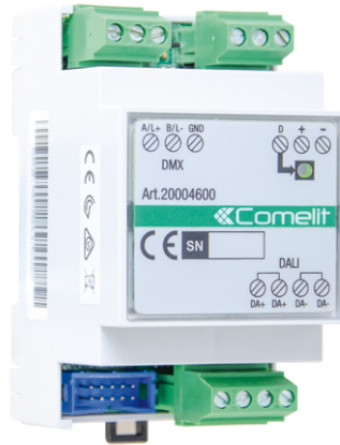


**20004600****INTERFACE SIMPLEHOME POUR PROTOCOLES DALI ET DMX**

Module interface entre le BUS SimpleHome et le BUS DALI ou le BUS DMX. L'interface permet d'envoyer des commandes pour l'activation ou la désactivation de groupes de lampes reliées au systèmes. Il est également possible de contrôler ou d'ajuster les lampes à partir des boutons, des superviseurs et de l'application Comelit. Pilote jusqu'à 64 lampes sur les deux BUS (DALI/DMX) ou jusqu'à 16 lampes RGB (seulement DMX). Dimensions: 3 modules DIN.

**20004600****INTERFACE SIMPLEHOME POUR PROTOCOLES DALI ET DMX****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Montage sur rail DIN

Oui

FONCTIONS

Gestion éclairage

Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement (°C)

5 ÷ 40

COMPATIBILITÉ

Système domotique

Oui

MONTAGE/INSTALLATION

Modules DIN (n°)

3